OSRAM DULUX® L LUMILUX®

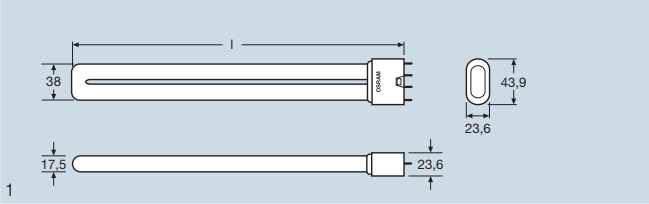

Наименование изделия	Код изделия	W		lm
DULUX L 18 W/827	4050300**010748**	18	LUMILUX INTERNA	1200
DULUX L 18 W/830	4050300**010731**	18	LUMILUX Теплый белый	1200
DULUX L 18 W/835	4050300**295893**	18	LUMILUX Белый	1200
DULUX L 18 W/840	4050300**010724**	18	LUMILUX Холодный белый	1200
DULUX L 24 W/827	4050300**010779**	24	LUMILUX INTERNA	1800
DULUX L 24 W/830	4050300**010762**	24	LUMILUX Теплый белый	1800
DULUX L 24 W/835	4050300**295916**	24	LUMILUX Белый	1800
DULUX L 24 W/840	4050300**010755**	24	LUMILUX Холодный белый	1800
DULUX L 36 W/827	4050300**010809**	36	LUMILUX INTERNA	2900
DULUX L 36 W/830	4050300**010793**	36	LUMILUX Теплый белый	2900
DULUX L 36 W/835	4050300**295930**	36	LUMILUX Белый	2900
DULUX L 36 W/840	4050300**010786**	36	LUMILUX Холодный белый	2900
DULUX L 36 W/865	4050300**328263**	36	LUMILUX Холодный дневной	2750
DULUX L 36 W/880	4008321**185891**	36	LUMILUX SKYБелый	2600
DULUX L 40 W/827 [1)]	4050300**322285**	40	LUMILUX INTERNA	3500
DULUX L 40 W/830 [1)]	4050300**298894**	40	LUMILUX Теплый белый	3500
DULUX L 40 W/835 [1)]	4050300**295954**	40	LUMILUX Белый	3500
DULUX L 40 W/840 [1)]	4050300**279909**	40	LUMILUX Холодный белый	3500
DULUX L 40 W/865 [1)]	4050300**592008**	40	LUMILUX Холодный дневной	3325
DULUX L 40 W/880 [1)]	4008321**185914**	40	LUMILUX SKYБелый	3150
DULUX L 55 W/827 [1)]	4050300**315881**	55	LUMILUX INTERNA	4800
DULUX L 55 W/830 [1)]	4050300**298917**	55	LUMILUX Теплый белый	4800
DULUX L 55 W/835 [1)]	4050300**295978**	55	LUMILUX Белый	4800
DULUX L 55 W/840 [1)]	4050300**295879**	55	LUMILUX Холодный белый	4800
DULUX L 55 W/865 [1)]	4050300**553900**	55	LUMILUX Холодный дневной	4550
DULUX L 55 W/880 [1)]	4008321**185938**	55	LUMILUX SKYБелый	4300
DULUX L 80 W/830 [1)]	4050300**665467**	80	LUMILUX Теплый белый	6500
DULUX L 80 W/840 [1)]	4050300**665481**	80	LUMILUX Холодный белый	6500
DULUX L 80 W/880 [1)]	4008321**185952**	80	LUMILUX SKYБелый	5850
ЦВЕТНОЙ				
DULUX L 24 W/67	4050300**354033**	24	синий	550

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Наименование изделия		l max. [mm]	Ra		No.
DULUX L 18 W/827	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 18 W/830	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 18 W/835	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 18 W/840	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 24 W/827	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 24 W/830	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 24 W/835	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 24 W/840	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 36 W/827	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/830	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/835	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/840	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/865	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/880	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 40 W/827 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/830 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/835 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/840 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/865 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 40 W/880 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/827 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/830 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/835 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/840 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/865 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/880 1)	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 80 W/830 1)	2G11	565	80...89	10	1
DULUX L 80 W/840 1)	2G11	565	80...89	10	1
DULUX L 80 W/880 1)	2G11	565	80...89	10	1
ЦВЕТНОЙ					
DULUX L 24 W/67	2G11	317	-	10	1

1) Только для эксплуатации с ЭПРА

Лампы OSRAM DULUX® L открывают интересные перспективы для специалистов в области светодизайна. Их приятный и экономичный свет можно необычным образом использовать во всех сферах внутреннего и наружного освещения – идеальные лампы для новых малогабаритных светильников.

- Характеристики светового потока и потребляемой мощности, как у трубчатых ламп типа L, однако короче меньше чем наполовину и компактнее, чем U-образные и кольцевые лампы
- Проверенная цветность ламп LUMILUX®
- Могут комбинироваться с прежним освещением LUMILUX® благодаря одинаковому набору цветностей
- Для обычного использования со стандартными ПРА и стартерами (кроме OSRAM DULUX® L 40 Вт, L 55 Вт и L 80 Вт), а также для высокочастотных ПРА QUICKTRONIC®
- Односторонний 4-штырьковый штекерный цоколь 2G11
- OSRAM DULUX® L 40 Вт, L 55 Вт и L 80 Вт специально для квадратных светильников и малогабаритных светильников с длиной стороны 600 мм
- Высокий комфорт освещения благодаря работе с ЭПРА
- Цветная версия – это идеальная энергосберегающая лампа для иллюминации и декорации

Использование

Прямоугольные, квадратные и круглые потолочные и настенные светильники для фойе, офисов, торговых и выставочных помещений

OSRAM DULUX® L CONSTANT для электронных ПРА

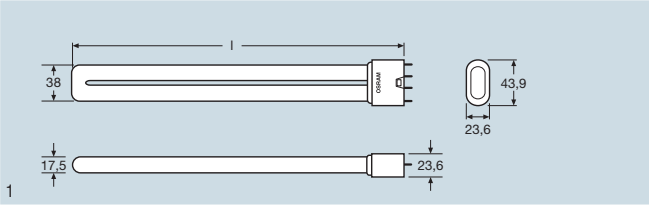

Наименование изделия	Код изделия	W		Im
DULUX L 40 W/840 CONSTANT	4008321**104823**	40	LUMILUX Холодный белый	3500
DULUX L 55 W/840 CONSTANT	4008321**104847**	55	LUMILUX Холодный белый	4800
DULUX L 80 W/840 CONSTANT	4008321**104861**	80	LUMILUX Холодный белый	6500

Наименование изделия		l max. [mm]	Ra		No.
DULUX L 40 W/840 CONSTANT	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/840 CONSTANT	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 80 W/840 CONSTANT	2G11	565	80...89	10	1

В лампах OSRAM DULUX® L CONSTANT используется новая высокотемпературная амальгамная технология. Это позволяет лампе достигать светового потока > 90 % в диапазоне температур от +5 °C до +70 °C по сравнению с обычными лампами OSRAM DULUX® L (> 90 % в диапазоне температур от +20 °C до +40 °C). Лампа OSRAM DULUX® L CONSTANT имеет возможность диммирования с помощью подходящего ЭПРА.

- Оптимизированная амальгамная техника
- Лампа имеет такой же цоколь, как и у обычных ламп OSRAM DULUX® L
- Лампа имеет красную маркировку

Использование
- Наружное освещение
- Внутреннее освещение
- Освещение промышленных помещений
- Узкие светильники с высокой температурой
- Студийное освещение

OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE

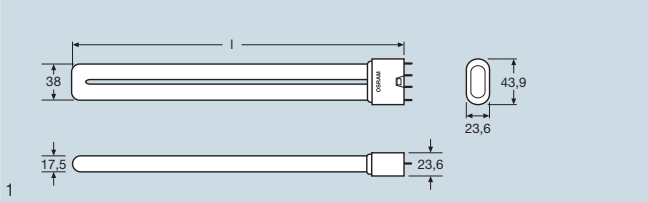

Наименование изделия	Код изделия	W		Im
DULUX L 18 W/930	4050300**018324**	18	LUMILUX DE LUXE Теплый белый	950
DULUX L 18 W/940	4050300**018560**	18	LUMILUX DE LUXE Холодный белый	950
DULUX L 18 W/954	4050300**018423**	18	LUMILUX DE LUXE дневной свет	950
DULUX L 24 W/930	4050300**018386**	24	LUMILUX DE LUXE Теплый белый	1500
DULUX L 24 W/940	4050300**018584**	24	LUMILUX DE LUXE Холодный белый	1500
DULUX L 24 W/954	4050300**018447**	24	LUMILUX DE LUXE дневной свет	1500
DULUX L 36 W/930	4050300**018393**	36	LUMILUX DE LUXE Теплый белый	2350
DULUX L 36 W/940	4050300**018607**	36	LUMILUX DE LUXE Холодный белый	2350
DULUX L 36 W/954	4050300**018461**	36	LUMILUX DE LUXE дневной свет	2350
DULUX L 40 W/954 1)	4050300**315799**	40	LUMILUX DE LUXE дневной свет	2950
DULUX L 55 W/930 1)	4050300**370705**	55	LUMILUX DE LUXE Теплый белый	4000
DULUX L 55 W/940 1)	4050300**197999**	55	LUMILUX DE LUXE Холодный белый	4000
DULUX L 55 W/954 1)	4050300**321400**	55	LUMILUX DE LUXE дневной свет	4000

Наименование изделия		l max. [mm]	Ra		No.
DULUX L 18 W/930	2G11	217	≥ 90	10	1
DULUX L 18 W/940	2G11	217	≥ 90	10	1
DULUX L 18 W/954	2G11	217	≥ 90	10	1
DULUX L 24 W/930	2G11	317	≥ 90	10	1
DULUX L 24 W/940	2G11	317	≥ 90	10	1
DULUX L 24 W/954	2G11	317	≥ 90	10	1
DULUX L 36 W/930	2G11	411	≥ 90	10	1
DULUX L 36 W/940	2G11	411	≥ 90	10	1
DULUX L 36 W/954	2G11	411	≥ 90	10	1
DULUX L 40 W/954 1)	2G11	533	≥ 90	10	1
DULUX L 55 W/930 1)	2G11	533	≥ 90	10	1
DULUX L 55 W/940 1)	2G11	533	≥ 90	10	1
DULUX L 55 W/954 1)	2G11	533	≥ 90	10	1

1) Только для эксплуатации с ЭПРА

Компактные люминесцентные лампы OSRAM DULUX® L идеально подходят для новых малогабаритных светильников. Благодаря превосходной цветопередаче лампы OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE можно использовать там, где предъявляются высокие требования к цветопередаче.

Теперь до 34 % больше светового потока по сравнению с прежними лампами OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE!

Использование

- Типография
- Текстильная промышленность
- Освещение магазинов

OSRAM DULUX® L SP

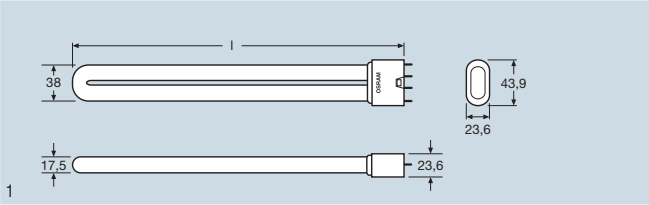

Наименование изделия	Код изделия	W		Im	
DULUX L 18 W/830 SP	4050300**300276**	18	LUMILUX Теплый белый	1200 1)	
DULUX L 18 W/840 SP	4008321**280497**	18	LUMILUX Холодный белый	1200 1)	НОВИНКА
DULUX L 24 W/830 SP	4050300**300238**	24	LUMILUX Теплый белый	1800 1)	
DULUX L 24 W/840 SP	4008321**280510**	24	LUMILUX Холодный белый	1800 1)	НОВИНКА
DULUX L 36 W/830 SP	4008321**283757**	36	LUMILUX Теплый белый	2900 1)	НОВИНКА
DULUX L 36 W/840 SP	4008321**283771**	36	LUMILUX Холодный белый	2900 1)	НОВИНКА

Наименование изделия		l max. [mm]	Ra		No.
DULUX L 18 W/830 SP	2G11	209	80...89	10	1
DULUX L 18 W/840 SP	2G11	209	80...89	10	1
DULUX L 24 W/830 SP	2G11	309	80...89	10	1
DULUX L 24 W/840 SP	2G11	309	80...89	10	1
DULUX L 36 W/830 SP	2G11	403	80...89	10	1
DULUX L 36 W/840 SP	2G11	403	80...89	10	1

1) При температуре окружающей среды 5 °C

OSRAM DULUX® L SP – лампы, которые обладают экономичностью и световым потоком ламп OSRAM DULUX® L, в частности, при низких температурах и используются для наружного освещения или освещения холодных помещений.

Благодаря полукруглой верхней части максимум светового потока достигается при средней температуре окружающей среды 5 °C.

OSRAM DULUX® L HE HIGH EFFICIENCY для электронных ПРА

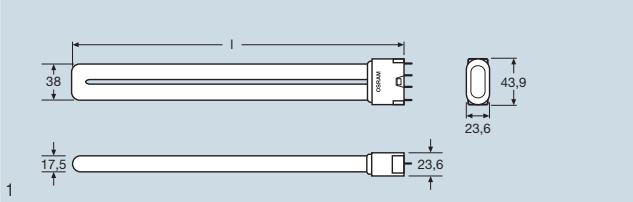

Наименование изделия	Код изделия	W	
DULUX L 16 W/830 HE [1]	4008321**507792**	16	LUMILUX Теплый белый
DULUX L 16 W/840 HE [1]	4008321**507815**	16	LUMILUX Холодный белый
DULUX L 22 W/830 HE [1]	4008321**507839**	22	LUMILUX Теплый белый
DULUX L 22 W/840 HE [1]	4008321**508638**	22	LUMILUX Холодный белый
DULUX L 26 W/830 HE [1]	4008321**508584**	26	LUMILUX Теплый белый
DULUX L 26 W/840 HE [1]	4008321**508713**	26	LUMILUX Холодный белый
DULUX L 28 W/830 HE	4008321**296719**	28	LUMILUX Теплый белый
DULUX L 28 W/840 HE	4008321**296757**	28	LUMILUX Холодный белый

Наименование изделия		l max. [mm]	lm 35°C		No.
DULUX L 16 W/830 HE [1]	2GX11	317	1600	10	1
DULUX L 16 W/840 HE [1]	2GX11	317	1600	10	1
DULUX L 22 W/830 HE [1]	2GX11	411	2200	10	1
DULUX L 22 W/840 HE [1]	2GX11	411	2200	10	1
DULUX L 26 W/830 HE [1]	2GX11	533	2600	10	1
DULUX L 26 W/840 HE [1]	2GX11	533	2600	10	1
DULUX L 28 W/830 HE	2GX11	565	2800	10	1
DULUX L 28 W/840 HE	2GX11	565	2800	10	1

1) В наличии предположительно с апреля 2010 г.

Инновационная серия ламп OSRAM DULUX® L HE (HIGH EFFICIENCY) обеспечивает очень высокую светоотдачу: 100 лм/Вт (при температуре окружающей среды 35 °C).

Тем самым становится возможным создание нового поколения еще более эффективных и не требующих больших затрат светильников!

Преимущества изделия
- Исключительная эффективность: светоотдача 100 лм/Вт (при температуре окружающей среды 35 °C)
- Большой средний срок службы: 20000 ч (с QUICKTRONIC®)
- Частично с возможностью диммирования*
- 4 варианта длины/мощности ламп
- Эксплуатация с QUICKTRONIC® для T5 (QTi DALI, QTi DIM*, QTi, QTP)
- Лампы OSRAM DULUX® L HE идеально подходят для новых малогабаритных светильников, а также прямоугольных, квадратных и круглых потолочных и настенных светильников

Использование
- Оптимизированы для внутреннего освещения, так как максимальный световой поток достигается при 35 °C
- Освещение прямым и отраженным светом
- Лампы OSRAM DULUX® L HE подходят для освещения магазинов, отелей и мест общественного питания, а также промышленных помещений, помещений для производства на базе ручного труда, освещения офисов, государственных учреждений

Дополнительную информацию об электронных ПРА QUICKTRONIC® Вы найдете в Интернете по адресу www.osram.de/ QUICKTRONIC.

* Для 28 Вт с возможностью диммирования до 3 %: лампы мощностью 16 Вт, 22 Вт и 26 Вт находятся в процессе получения допуска

OSRAM DULUX® L XT

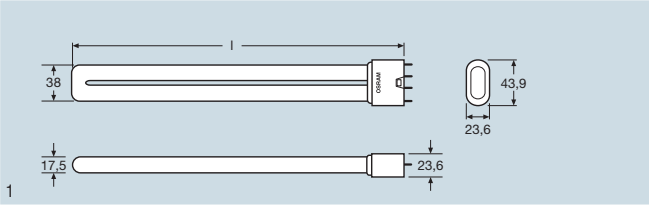

Наименование изделия	Код изделия	W		Im	
DULUX L 18 W/830 XT [1]	4008321**507570**	18	LUMILUX Теплый белый	1200	НОВИНКА
DULUX L 18 W/840 XT [1]	4008321**507594**	18	LUMILUX Холодный белый	1200	НОВИНКА
DULUX L 24 W/830 XT [1]	4008321**507617**	24	LUMILUX Теплый белый	1800	НОВИНКА
DULUX L 24 W/840 XT [1]	4008321**507631**	24	LUMILUX Холодный белый	1800	НОВИНКА
DULUX L 36 W/830 XT [1]	4008321**507655**	36	LUMILUX Теплый белый	2900	НОВИНКА
DULUX L 36 W/840 XT [1]	4008321**507679**	36	LUMILUX Холодный белый	2900	НОВИНКА
DULUX L 55 W/830 XT [2]	4008321**507693**	55	LUMILUX Теплый белый	4800	НОВИНКА
DULUX L 55 W/840 XT [2]	4008321**507716**	55	LUMILUX Холодный белый	4800	НОВИНКА

Наименование изделия		l max. [mm]	Ra		No.
DULUX L 18 W/830 XT [1]	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 18 W/840 XT [1]	2G11	217	80...89	10	1
DULUX L 24 W/830 XT [1]	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 24 W/840 XT [1]	2G11	317	80...89	10	1
DULUX L 36 W/830 XT [1]	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 36 W/840 XT [1]	2G11	411	80...89	10	1
DULUX L 55 W/830 XT [2]	2G11	533	80...89	10	1
DULUX L 55 W/840 XT [2]	2G11	533	80...89	10	1

1) В наличии предположительно с декабря 2010 г
2) В наличии предположительно с декабря 2010 г I Только для эксплуатации с ЭПРА

Лампа OSRAM DULUX® L XT – это идеальное решение для систем освещения, замена ламп в которых связана с высокими затратами.

Благодаря длительному среднему сроку службы обеспечивается продление цикла обслуживания.

Преимущества изделия

- Заметно сниженные расходы на общее освещение с учетом капитальных затрат, затрат на обслуживание и замену
- Лампы OSRAM DULUX® L XT идеально подходят для малогабаритных светильников, а также прямоугольных, квадратных и круглых потолочных и настенных светильников

Использование

- Освещение прямым и отраженным светом
- Лампы OSRAM DULUX® L XT подходят для освещения промышленных помещений, помещений для производства на базе ручного труда, освещения офисов, государственных учреждений